

EXTREMELY LOW IMPEDANCE, LONG LIFE


极低阻抗，长寿命品

- 4000~10000 hours load life at 105°C
在 105°C 环境中负荷寿命 4000~10000 小时
- Suitable for long life applications
适用于长寿命应用
- Comply with the RoHS directive
符合 RoHS 指令

SPECIFICATIONS 特性表

Items 项目	Characteristics 主要特性										
Operation Temperature Range 使用温度范围	-40 ~ +105°C						-25 ~ +105°C				
Voltage Range 额定工作电压范围	6.3 ~ 100V						160~ 250V				
Capacitance Range 静电容量范围	0.47 ~ 18000μF						22 ~ 330μF				
Capacitance Tolerance 静电容量允许偏差	±20% at 120Hz, 20°C										
Leakage Current 漏电流	Leakage current = 0.01CV or 3μA, whichever is greater (after 2 minutes application of rated voltage) 漏电流 = 0.01CV 或 3μA, 取较大值 (施加额定工作电压 2 分钟后)						Leakage current = 0.02CV +15μA, whichever is greater (after 5 minutes application of rated voltage) 漏电流 = 0.02CV +15μA, 取较大值 (施加额定工作电压 5 分钟后)				
Dissipation Factor (tan δ) 损耗角正切	Measurement frequency 测试频率: 120Hz, Temperature 温度: 20°C										
	Rated Voltage (V) 额定工作电压	6.3	10	16	25	35	50	63	100	160 ~250	
	tan δ (max.) 最大损耗角正切	0.22	0.19	0.16	0.14	0.12	0.10	0.09	0.08	0.15	
Stability at Low Temperature 低温特性	Measurement frequency 测试频率: 120Hz										
	Rated Voltage (V) 额定工作电压		6.3	10	16	25 ~ 63		100	160 ~250		
	Impedance Ratio 阻抗比	Z(-25°C) / Z(20°C)	4	3	2	2		2	3		
		Z(-40°C) / Z(20°C)	8	6	4	3		2	-		
Load Life 高温负荷特性	After 10000 hours [Ø5×15mm for 5000 hours, Ø5~Ø6.3 and WV≤10 products are for 4000 hours, Ø8~Ø10 and WV≤10 products are for 6000 hours, Ø≥13 and WV≤10 products are for 8000 hours, Ø8~Ø10 and WV≥16 products are for 7000 hours, Ø≥13 and WV≥16 products are for 10000 hours] application of the rated voltage at 105°C, they meet the characteristics listed below. 在 105°C 环境中施加额定工作电压 10000 小时 [Ø5×15mm 产品为 5000 小时, Ø5~Ø6.3 及 WV≤10 产品为 4000 小时, Ø8~Ø10 及 WV≤10 产品为 6000 小时, Ø≥13 及 WV≤10 产品为 8000 小时, Ø8~Ø10 及 WV≥16 产品为 7000 小时, Ø≥13 及 WV≥16 产品为 10000 小时] 后, 电容器的特性符合下表的要求。										
	Capacitance Change 静电容量变化率			Within ±25% of initial measured value 初始值的±25%以内							
	Dissipation Factor 损耗角正切			≤200% of initial specified value 不大于规范值的 200%							
	Leakage Current 漏电流			≤initial specified value 不大于规范值							
Shelf Life 高温贮存特性	After leaving capacitors under no load at 105°C for 1000 hours, they meet the specified value for load life characteristics listed above. 在 105°C 环境中无负荷放置 1000 小时后, 电容器的特性符合高温负荷特性中所列的规定值。										
Marking 标识	Printed with white colour on black sleeve (PVC) or printed with white colour on coffee sleeve (PET). 黑色胶管白字印刷 (PVC) 或咖啡色胶管白字印刷 (PET)。										

DRAWING (Unit: mm) 外形图

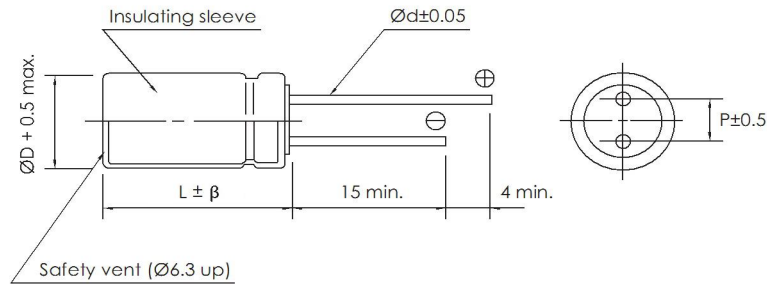

ØD	5	6.3	8 (L≤11.5)	8 (L≥16)	10	13	16	18
P	2.0	2.5	3.5		5.0		7.5	
Ød	0.5			0.6			0.8	
β	1.5					2.0		

FREQUENCY COEFFICIENT OF ALLOWABLE RIPPLE CURRENT 纹波电流频率补偿系数

Frequency 频率		60Hz	120Hz	300Hz	1KHz	10KHz~
Coefficient 系数	< 33μF	0.20	0.42	0.52	0.70	0.90
	39 ~ 270μF	0.26	0.50	0.55	0.73	0.92
	330 ~ 680μF	0.28	0.55	0.60	0.77	0.94
	820 ~ 1800μF	0.35	0.60	0.70	0.80	0.96
	2200 ~ 18000μF	0.42	0.70	0.77	0.85	0.98

Note: All design and specifications are for reference only and is subject to change without prior notice. If any doubt about safety for your application, please contact us immediately for technical assistance before purchase.
注: 以上所提供的设计及特性参数仅供参考, 任何修改不作预先通知。如果在使用上有疑问, 请在采购前与我们联系, 以便提供技术上的协助。



☐ DIMENSIONS & MAXIMUM PERMISSIBLE RIPPLE CURRENT & IMPEDANCE 规格尺寸及最大允许纹波电流及阻抗值

WV Parameter 参数 μF		6.3 (0J)			10 (1A)			16 (1C)			25 (1E)		
		Case size ØD×L (mm) 尺寸	Impedance (Ω) max. 20°C, 100KHz 阻抗值	Ripple current 纹波电流 (mA rms, 105°C, 100KHz)	Case size ØD×L (mm) 尺寸	Impedance (Ω) max. 20°C, 100KHz 阻抗值	Ripple current 纹波电流 (mA rms, 105°C, 100KHz)	Case size ØD×L (mm) 尺寸	Impedance (Ω) max. 20°C, 100KHz 阻抗值	Ripple current 纹波电流 (mA rms, 105°C, 100KHz)	Case size ØD×L (mm) 尺寸	Impedance (Ω) max. 20°C, 100KHz 阻抗值	Ripple current 纹波电流 (mA rms, 105°C, 100KHz)
47	470										5 x 11 (5 x 15)	0.58 (0.55)	210 (230)
56	560							5 x 11	0.58	210			
100	101				5 x 11 (5 x 15)	0.58 (0.52)	210 (230)				6.3 x 11.5 5 x 11	0.22 0.58	340 210
150	151	5 x 11 (5 x 15)	0.58 (0.52)	210 (230)				6.3 x 11.5	0.22	340			
220	221				6.3 x 11.5	0.22	340	8 x 11.5	0.16	430	8 x 11.5	0.11	640
330	331	6.3 x 11.5	0.22	340				8 x 11.5	0.11	640	8 x 16 (10 x 12)	0.083 (0.080)	840 (865)
470	471				8 x 11.5	0.11	640	8 x 16 (10 x 12)	0.083 (0.080)	840 (865)	8 x 20 (10 x 16)	0.064 (0.060)	1050 (1210)
680	681	8 x 11.5	0.13	640	8 x 16 (10 x 12)	0.083 (0.080)	840 (865)	8 x 20 (10 x 16)	0.064 (0.060)	1050 (1210)	10 x 20 (13 x 21)	0.046 (0.049)	1400 (1450)
820	82	10 x 12	0.080	865							10 x 25	0.042	1650
1000	102	8 x 16	0.087	840	8 x 20 (10 x 16)	0.064 (0.060)	1050 (1210)	10 x 20 (13 x 21)	0.046 (0.049)	1400 (1450)	10 x 30 (13 x 21) (16 x 20)	0.031 (0.035) (0.042)	1910 (1900) (1940)
1200	122	8 x 20 (10 x 16)	0.069 (0.060)	1050 (1210)	10 x 20	0.046	1400	10 x 25	0.042	1650	13 x 25	0.043	2210
1500	152	13 x 21	0.046	1400	10 x 25 (13 x 21)	0.042 (0.049)	1650 (1450)	13 x 21	0.035	1900	13 x 25	0.027	2230
1800	182	13 x 21	0.049	1450							13 x 30 (16 x 25)	0.024 (0.027)	2650 (2530)
2200	222	13 x 21	0.042	1650	10 x 30 (13 x 21) (16 x 20)	0.031 (0.035) (0.042)	1910 (1900) (1940)	13 x 25 (18 x 20)	0.027 (0.043)	2230 (2210)	13 x 35 (16 x 25)	0.020 (0.026)	2880 (2860)
2700	272	13 x 25	0.042	1940	13 x 25	0.043	2210	13 x 30 (16 x 25)	0.024 (0.027)	2650 (2530)	16 x 31	0.017	3350
3300	332	13 x 25	0.035	1900	13 x 25	0.027	2230	13 x 35	0.020	2880	16 x 35 (18 x 31)	0.017 (0.019)	3450 (3140)
3900	392	13 x 25 (18 x 16)	0.027 (0.043)	2230 (2210)	13 x 30 (16 x 25)	0.024 (0.027)	2650 (2530)	16 x 35 (18 x 31)	0.021 (0.026)	2930 (2860)	16 x 40 (18 x 31)	0.015 (0.015)	3610 (4170)
4700	472	13 x 30	0.024	2650	13 x 35	0.020	2880	16 x 35 (18 x 31)	0.017 (0.019)	3450 (3140)	16 x 40 (18 x 35)	0.013 (0.014)	4080 (4220)
5600	562	13 x 35 (16 x 20)	0.020 (0.027)	2880 (2530)	16 x 31 (18 x 25)	0.021 (0.026)	2930 (2860)	16 x 35 (18 x 31)	0.015 (0.015)	3610 (4170)	18 x 40	0.012	4280
6800	682	16 x 31 (18 x 25)	0.021 (0.026)	2930 (2860)	16 x 31 (18 x 25)	0.017 (0.019)	3450 (3140)	18 x 35	0.013	4080			
8200	822	16 x 31	0.017	3450	16 x 35 (18 x 31)	0.015 (0.015)	3610 (4170)	18 x 35	0.014	4220			
10000	103	16 x 35 (18 x 31)	0.015 (0.019)	3610 (3140)	16 x 40 (18 x 35)	0.013 (0.014)	4080 (4220)	18 x 40	0.012	4280			
12000	123	16 x 40 (18 x 31)	0.013 (0.015)	4080 (4170)	18 x 40	0.012	4280						
15000	153	18 x 35	0.014	4220									
18000	183	18 x 40	0.012	4280									

Note: All design and specifications are for reference only and is subject to change without prior notice. If any doubt about safety for your application, please contact us immediately for technical assistance before purchase.

注: 以上所提供的设计及特性参数仅供参考, 任何修改不作预先通知。如果在使用上有疑问, 请在采购前与我们联系, 以便提供技术上的协助。



☐ DIMENSIONS & MAXIMUM PERMISSIBLE RIPPLE CURRENT & IMPEDANCE 规格尺寸及最大允许纹波电流及阻抗值

WV Parameter 参数 μF		35 (1V)			50 (1H)			63(1J)			100 (2A)		
		Case size ØD×L (mm) 尺寸	Impedance (Ω) max. 20°C, 100KHz 阻抗值	Ripple current 纹波电流 (mA rms, 105°C, 100KHz)	Case size ØD×L (mm) 尺寸	Impedance (Ω) max. 20°C, 100KHz 阻抗值	Ripple current 纹波电流 (mA rms, 105°C, 100KHz)	Case size ØD×L (mm) 尺寸	Impedanc e (Ω) max. 20°C, 100KHz 阻抗值	Ripple current 纹波电流 (mA rms, 105°C, 100KHz)	Case size ØD×L (mm) 尺寸	Impedanc e (Ω) max. 20°C, 100KHz 阻抗值	Ripple current 纹波电流 (mA rms, 105°C, 100KHz)
0.47	R47				5 x 11	7.2	17						
1	010				5 x 11 (5 x 15)	5.2 (5.0)	30 (33)						
2.2	2R2				5 x 11 (5 x 15)	3.3 (3.0)	43 (48)						
3.3	3R3				5 x 11 (5 x 15)	2.9 (2.6)	53 (56)						
4.7	4R7				5 x 11 (5 x 15)	2.5 (2.2)	95 (100)						
10	100				5 x 11 6.3 x 11.5	2.2 2.0	105 130						
15	150							6.3 x 11.5	1.2	165			
22	220	5 x 11	0.58	210	5 x 11 6.3 x 11.5	0.91	180						
33	330	5 x 11 (5 x 15)	0.58 (0.55)	210 (235)				6.3 x 11.5	0.49	265			
47	470	6.3 x 11.5	0.22	340	6.3 x 11 8 x 11.5	0.25 0.39	355 295						
56	560	6.3 x 11.5	0.22	340				8 x 11.5	0.31	500			
82	820							8 x 16 (10 x 12)	0.22 (0.15)	665 (690)			
100	101				8x 11.5 10 x 12	0.25 0.22	530 555				10 x 17	0.09	750
120	121				10 x 16	0.154	730	8 x 20 (10 x 16)	0.17 (0.11)	820 (950)			
150	151	8 x 11.5	0.11	640	10 x 16	0.16	760				12.5x 20	0.20	800
180	181				10 x 16	0.118	910	8 x 16 10 x 20 (13 x 21)	0.19 0.078 (0.101)	1190 1150 (1150)			
220	221	8 x 16 10 x 12	0.083 0.080	840 865	10 x 20	0.11	1050	10 x 25	0.064	1350			
270	271	8 x 20	0.064	1050	10 x 20 (13 x 21)	0.078 (0.079)	1220 (1260)	13 x 21	0.057	1500			
330	331	8 x 14 10 x 16	0.22 0.060	660 1210	10 x 25	0.072	1440						
390	391							13 x 25	0.043	1900			
470	471	8 x 16 10 x 20 (13 x 21)	0.06 0.046 (0.049)	1200 1400 (1450)	13 x 21 (16 x 20)	0.059 (0.072)	1660 (1690)	13 x 30 (16 x 25)	0.039 (0.045)	2300 (2000)			
560	561	13 x 21	0.042	1650	13 x 25 (16 x 20)	0.044 (0.070)	1950 1930	13 x 35	0.034	2500			
680	681	13 x 21 (16 x 20)	0.035 (0.042)	1900 (1940)	13 x 30	0.039	2310	16 x 31	0.035	2600			
820	821				13 x 35 (16 x 20)	0.033 (0.044)	2510 (2210)	16 x 31 (18 x 25)	0.029 (0.034)	2850 (2800)			
1000	102	16 x 25 (18 x 20)	0.027 (0.043)	2230 (2210)	13 x 40 (16 x 25) (18 x 20)	0.027 (0.033) (0.047)	2920 (2555) (2490)	16 x 35	0.027	2900			
1200	122	13 x 30 (16 x 20)	0.024 (0.027)	2650 (2530)	16 x 31 (18 x 25)	0.027 (0.028)	3010 (2740)	16 x 40 (18 x 31)	0.025 (0.028)	3400 (3300)			
1500	152	13 x 35	0.020	2880	16 x 35	0.024	3150	18 x 35	0.025	3400			
1800	182	16 x 31 (18 x 25)	0.021 (0.026)	2930 (2860)	16 x 40 (18 x 31)	0.021 (0.024)	3710 (3635)	18 x 40	0.024	3500			
2200	222	16 x 35 (18 x 31)	0.016 (0.019)	3500 (3140)	18 x 35	0.022	3680						
2700	272	16 x 40 (18 x 35)	0.015 (0.015)	3610 (4170)	18 x 40	0.018	3800						
3300	332	16 x 40 (18 x 35)	0.013 (0.014)	4080 (4220)									

Note: All design and specifications are for reference only and is subject to change without prior notice. If any doubt about safety for your application, please contact us immediately for technical assistance before purchase.

注: 以上所提供的设计及特性参数仅供参考, 任何修改不作预先通知。如果在使用上有疑问, 请在采购前与我们联系, 以便提供技术上的协助。



☐ DIMENSIONS & MAXIMUM PERMISSIBLE RIPPLE CURRENT & IMPEDANCE

规格尺寸及最大允许纹波电流及阻抗值

WV Parameter 参数 μF		160 (2C)			200 (2D)			250 (2E)		
		Case size ØD×L (mm) 尺寸	Impedance (Ω) max. 20°C, 100KHz 阻抗值	Ripple current 纹波电流 (mA rms, 105°C, 100KHz)	Case size ØD×L (mm) 尺寸	Impedance (Ω) max. 20°C, 100KHz 阻抗值	Ripple current 纹波电流 (mA rms, 105°C, 100KHz)	Case size ØD×L (mm) 尺寸	Impedance (Ω) max. 20°C, 100KHz 阻抗值	Ripple current 纹波电流 (mA rms, 105°C, 100KHz)
10	100							8 x 11.5	0.45	110

Note: All design and specifications are for reference only and is subject to change without prior notice. If any doubt about safety for your application, please contact us immediately for technical assistance before purchase.

注： 以上所提供的设计及特性参数仅供参考，任何修改不作预先通知。如果在使用上有疑问，请在采购前与我们联系，以便提供技术上的协助。

